



KLIMA



KÄLTE



HEIZUNG



# silent+

## MINI ORANGE

### KONDENSATPUMPE



Die weltweit meistverkaufte Mini-Pumpe ist die Leiseste ihrer Klasse!  
Dank Vibrationsdämpfer sowie schwingungsdämpfender Druckleitungen und Halterung ist die Silent+ Mini Orange flüsterleise.



Max. Förderleistung 12 l/h



Max. Förderhöhe 10 m  
(Förderleistung 6 l/h)



19 dB(A) @ 1 m

#### HAUPTMERKMALE



- Die Leiseste ihrer Klasse
- Offener Behälter enthalten
- Sofort einsatzbereit
- Vormontiertes Antihebereffektventil

#### EIGNUNG

- Bis 16 kW
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten



0,25 kg†  
† Nur Pumpe

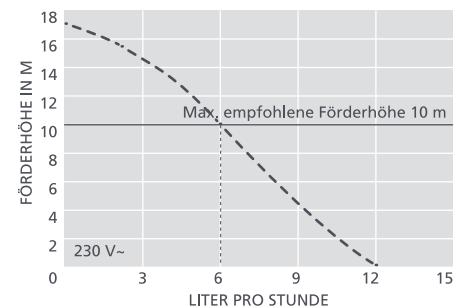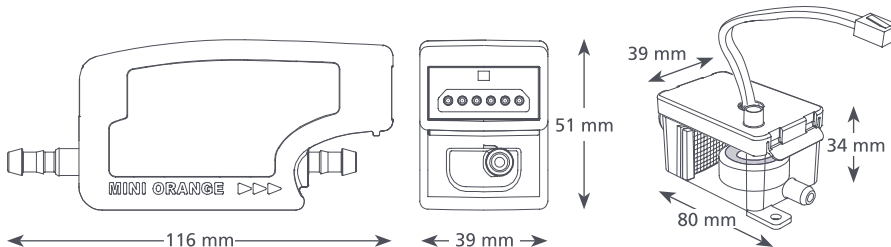

SILENT+ MINI ORANGE KENNDATEN	
Max. Förderleistung	12 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	19 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,11 A, 16 W 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II □
Max. Anschlussleistung	16 kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IP 21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

SILENT+ MINI ORANGE BESTELLDATEN	
Bezeichnung	Art.-Nr.   Best.-Nr.
Silent+ Mini Orange	FP3313   ZP1001

LIEFERUMFANG
Silent+ Mini Orange-Pumpe
• 1,5 m ansteckbares Netzkabel
• Vibrationsdämpfer und 1 m Oranger Druckschlauch mit Anschluss
• schwingungsdämpfende Halterung
• Behälter
• Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel
• Offener Behälter
• Antihebereffektventil
• Schwimmer & Filter
• 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
• 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
• 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
• Zulaufadapter
• Befestigungsatz
• Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR	
Beschreibung	Art.-Nr.   Best.-Nr.

1 A Sicherung		FP2620   ZZ6014
Ablaufstutzen selbstdichtend		FP2038   ZZ4048
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)		AX5100   ZZ4006
Vorfilter 16 mm		FP2640   ZZ6015
4,3 m mini/maxi orange verlängerung		FP2940   ZZ6010

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.



buero@zwoelfer.at

+43 1 581 08 08

www.zwoelfer.at

7