



KLIMA



KÄLTE



HEIZUNG



Mini Aqua®

KONDENSATPUMPE

Die schmalste Kondensatpumpe der Welt passt selbst dort, wo andere nicht passen!



Max. Förderleistung 12 l/h



Max. Förderhöhe 10 m
(Förderleistung 6 l/h)



21 dB(A) @ 1 m

HAUPTMERKMALE



- Extrem schlank
- Hohe Leistung
- Sofort einsatzbereit
- Antihebereffektventil

EIGNUNG

- Bis 16 kW
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren
- ✓ **Ideal für...** die Installation direkt im Gerät



0,18 kg†
† Nur Pumpe

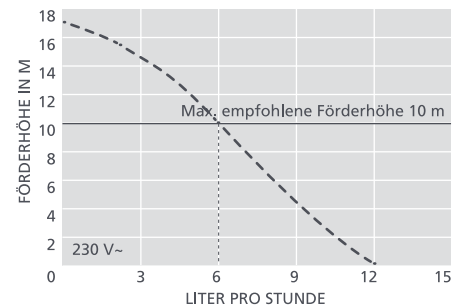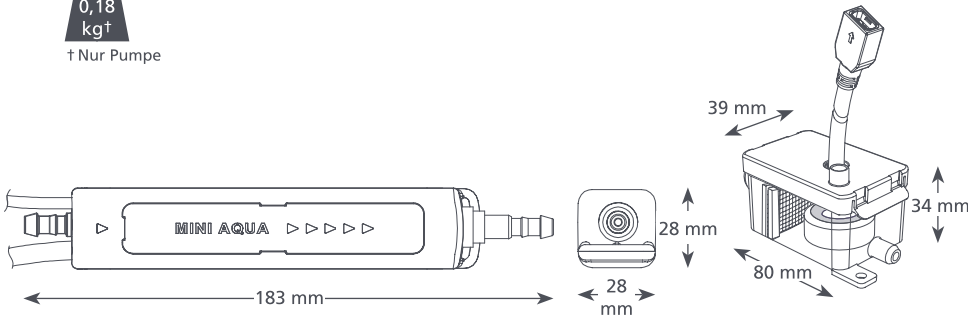

MINI AQUA® KENNDATEN	
Max. Förderleistung	12 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	21 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,1 A, 16 W, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Gerätekategorie	II □
Max. Anschlussleistung	16 kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IP 24
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

MINI AQUA® BESTELLDATEN	
Bezeichnung	Art.-Nr. Best.-Nr.
Mini Aqua®	FP2406/2 ZP2003

LIEFERUMFANG
Pumpe Mini Aqua® • 1,5 m ansteckbares Netzkabel • Behälter (einschl. Filter, Schwimmer, Deckel) • 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID • Antihebereffektventil • 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID • Rückschlagventil • 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID • Zulaufadapter • Befestigungsatz • Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR	
Beschreibung	Art.-Nr. Best.-Nr.
1 A Sicherung	FP2620 ZZ6014
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038 ZZ4048
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)	AX5100 ZZ4006
Vorfilter 16 mm	FP2640 ZZ6015

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.



buero@zwoelfer.at

+43 1 581 08 08

www.zwoelfer.at

15