

# Maxi Orange

## KONDENSATPUMPE



Brauchen Sie mehr Leistung? Die Pumpe Maxi Orange ist für größere Anlagen vorgesehen und liefert die zusätzliche Leistung, die Sie brauchen.

Max. Förderleistung 35 l/h

Max. Förderhöhe 15 m  
(Förderleistung 10 l/h)

35 dB(A) @ 1 m

### HAUPTMERKMALE





- Hochleistungsmotor
- Überlegene Leistung
- Offener zweiter Behälter enthalten

### EIGNUNG

- Bis 46 kW
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten
- ✓ **Ideal für...** größere gewerbliche Anlagen



0,45 kg†  
† Nur Pumpe

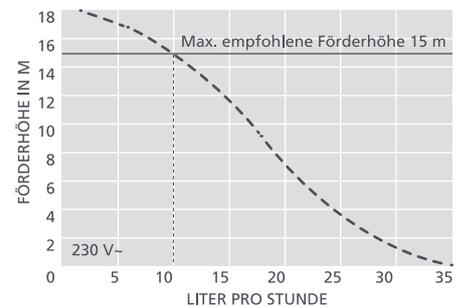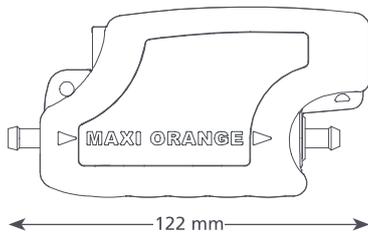

MAXI ORANGE KENNDATEN	
Max. Förderleistung	35 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	15 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	35 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,11 A, 16 W, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II □
Max. Anschlussleistung	46 kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IP 21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

MAXI ORANGE BESTELLDATEN	
Bezeichnung	Art.-Nr.   Best.-Nr.
Maxi Orange	FP2210   ZP2005

LIEFERUMFANG
Maxi Orange-Pumpe
• 1,5 m ansteckbares Netzkabel
• Behälter
• Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel
• Offener Behälter
• Antihebereffektventil
• Schwimmer & Filter
• 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
• 220 mm Orange-Einlassschlauch 14 mm ID
• 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
• Zulaufadapter
• Befestigungssatz
• Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR	
Beschreibung	Art.-Nr.   Best.-Nr.
1 A Sicherung	FP2620   ZZ6014
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038   ZZ4048
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)	AX5100   ZZ4006
Vorfilter 16 mm	FP2640   ZZ6015
4.3 Mini Orange Verlängerungskabel	FP2940   ZZ6010

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.