

EN

Max flow rate	30 l/h (8 gph)
Max discharge head	13 m (43 ft)
Voltage *	230 V-50/60Hz - 21 W or 120V~60Hz - 21W or 208 - 230V~50/60Hz - 21W
Safety switch	NC 8A resistive - 250 V
Thermal protection (overheating)	90° C (194°F)
Detection levels	On: 28 mm Off: 24 mm Al: 35 mm (On=5/8" Off =7/16" Al. =3/4")
Sound level at 3.3 ft	54 dBA
Safety standards*	CE, EAC, UL

FR

Débit maximal	30 l/h
Hauteur de refoulement max.	13 m
Alimentation électrique	230 V-50/60Hz - 21 W ou 120V~60Hz - 21W ou 208 - 230V~50/60Hz - 14W
Contact de sécurité	NC 8 A résistif - 250 V
Protection thermique (surchauffe)	90° C
Niveaux de détection (mm)	On: 28 Off: 24 Al: 35
Niveau sonore à 1m	54 dBA
Normes de sécurité*	CE, EAC, UL

ES

Caudal máximo	30 l/h
Altura máx. de descarga	13 m
Tensión	230 V-50/60Hz - 21 W o 120V~60Hz - 21W o 208 - 230V~50/60Hz - 21W
Contacto de alarma	NC 8 A resistivo - 250 V
Protección térmica (sobrecalentamiento)	90°C
Niveles de detección (mm)	On: 28, Off: 24, Al.: 35
Nivel acústico a 3.3 ft	54 dBA
Normas de seguridad*	CE, EAC, UL

DE

Max. Fördermenge	30 l/h
Maximale Förderhöhe.	13 m
Stromversorgung	230 V-50Hz - 21 W
Kontakt zur Sicherheitsabschaltung	NC 8 A ohmsche Last - 250 V
Überhitzungsschutz	90° C
Schaltpunkte (mm)	Ein: 28 Aus: 24 Alarm: 35
Geräuschniveau auf 1 m Abstand	54 dBA
Sicherheitsstandard	CE, EAC, UL

IT


Portata massima	30 l/h
Altezza di mandata massima	13 m
Alimentazione elettrica	230 V-50Hz - 21 W
Contatto di sicurezza	NC 8 Amp - 250 V
Protezione termica (surriscaldamento)	90° C
Livelli di rilevazione (mm)	On: 28 Off: 24 Al: 35
Livello sonoro a 1m	54 dBA
Norme di sicurezza	CE, EAC, UL

NL

Max. hoeverheid	30 l/h
Maximale opvoerhoogte	13 m
Voeging	230 V-50Hz - 21 W
Alarmcontact	NC 8 Amp - 250 V
Thermische beveiliging (oververhitting)	90° C
Detectieniveaus (mm)	On: 28 Off: 24 Al: 35
Geluidsniveau op 1 m	54 dBA
Veiligheidsnorm	CE, EAC, UL

PT

Caudal máximo	30 l/h
Altura de descarga máxima	13 m
Alimentação eléctrica	230 V-50Hz - 21 W
Contacto alarme	NC 8 Amp - 250 V
Protecção térmica (sobreaquecimento)	90° C
Níveis de detecção (mm)	On: 28 Off: 24 Al: 35
Nível sonoro	54 dBA
Normas de segurança	CE, EAC, UL

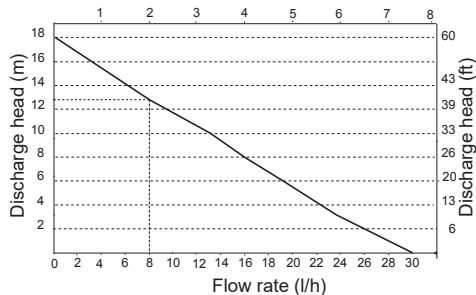

* Depending on part #



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASINÀ DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

