



KLIMA



KÄLTE



HEIZUNG



Low Profile ERRP

KONDENSATPUMPE

Diese Pumpen sind speziell für die Installation unter Kühlregalen im Einzelhandel ausgelegt. Sie sind aus Kunststoff und dienen zum Entfernen des beim Abtauen der Kühlregale anfallenden Schmutzwassers.



Max. Förderleistung 190 l/h





Max. Förderhöhe 21 m
(Förderleistung 10 l/h)

HAUPTMERKMALE

- Leicht & klein
- Einfach zu reinigen und zu transportieren
- Filter zum Auffangen von Ablagerungen
- Sofort einsatzbereit

EIGNUNG

- Kühlgeräte, Kühlregale

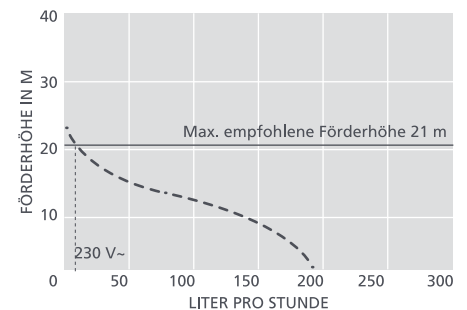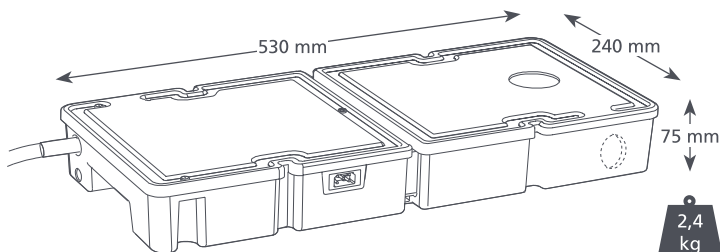

LOW PROFILE ERRP KENNDATEN

Max. Förderleistung	190 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	21 m
Behälterkapazität	3,5 l
Geräuschpegel @ 1 m	60 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,2 A, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	I
Max. Anschlussleistung	entfällt
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	Zulauf 50 mm Ablauf 10 mm
IP-Schutz	IP 24
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	entfällt
Selbstansaugend	entfällt

LOW PROFILE ERRP BESTELLDATEN

Bezeichnung	Art.-Nr. Best.-Nr.
Low Profile ERRP – Top Inlet	FP2597 ZP5001
Low Profile ERRP – Side Inlet	FP2805 ZP5002

LIEFERUMFANG

- Low Profile ERRP Pumpe
- 2 m ansteckbares Netzkabel
- 1 ½" Anschluss (für Abflussrohr mit 40 mm ID)*
- Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Art.-Nr. Best.-Nr.
1 A Sicherung	FP2620 ZZ6014
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038 ZZ4048
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)	AX5101 ZZ4007
Anti-Bakterien-Tabletten	FP1248 ZZ6018

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.



buero@zwoelfer.at

+43 1 581 08 08

www.zwoelfer.at

35