

ERRP

KONDENSATPUMPE

Die Weiterentwicklung der Cold Cabinet ersetzt den Edelstahl durch einen robusten Kunststoff. Die Pumpe ist nun leichter und durch das ansteckbare Netzkabel einfacher zu installieren.



Max. Förderleistung 225 l/h





Max. Förderhöhe 35 m
(Förderleistung 10 l/h)

HAUPTMERKMALE

- Obere und seitliche Einlassoptionen
- Einfach zu reinigen und zu transportieren
- Filter zum Auffangen von Ablagerungen
- Sofort einsatzbereit

EIGNUNG

- Kühlgeräte;
Kühlschränke
- ✓ **Ideal für...** mehrere
Kühleinheiten

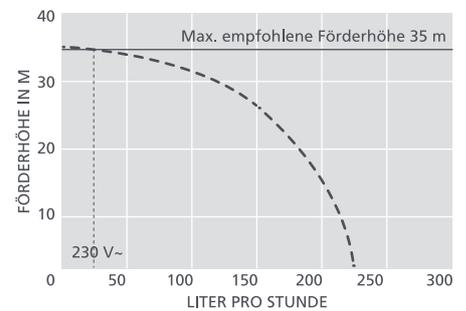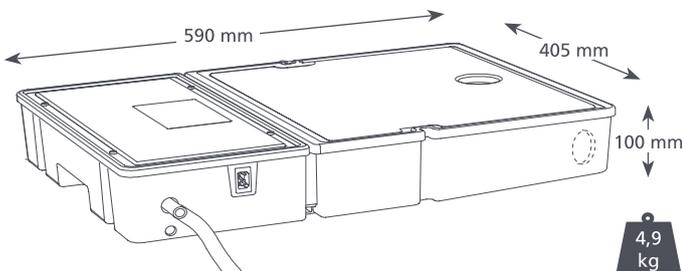

ERRP KENNDATEN	
Max. Förderleistung	225 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	35 m
Behälterkapazität	11 l
Geräuschpegel @ 1 m	60 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,2 A, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	I
Max. Anschlussleistung	entfällt
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	Zulauf 50 mm Ablauf 10 mm
IP-Schutz	IP 24
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	entfällt
Selbstansaugend	entfällt

ERRP BESTELLDATEN	
Bezeichnung	Art.-Nr. Best.-Nr.
ERRP – Top inlet	FP2318 ZP5003
ERRP – Side inlet	FP2320 ZP5004

LIEFERUMFANG
ERRP-Pumpe
• 2 m ansteckbares Netzkabel
• 1 1/2" Anschluss (für Abflussrohr mit 40 mm ID)*
• Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR	
Beschreibung	Art.-Nr. Best.-Nr.
1 A Sicherung	FP2620 ZZ6014
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038 ZZ4048
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)	AX5101 ZZ4007
Anti-Bakterien- Tabletten	FP1248 ZZ6018

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.