

Cold Cabinet

KONDENSATPUMPE

Die robuste Kondensatpumpe mit Behälter aus Edelstahl fördert mit hoher Fördermenge und -höhe Abtauwasser zum Abfluß.



Max. Förderleistung 225 l/h





Max. Förderhöhe 35 m
(Förderleistung 10 l/h)

HAUPTMERKMALE

- Obere und seitliche Einlassoptionen
- Großer Behälter
- Edelstahlgehäuse
- Sofort einsatzbereit

EIGNUNG

- Ein und mehrere Kühlgeräte, OEM
- ✓ **Ideal für...** mehrere Kühlgeräte

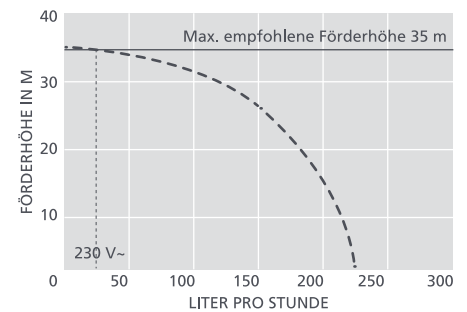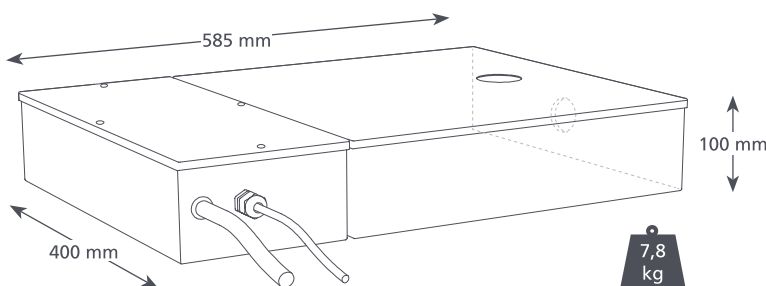

COLD CABINET KENNDATEN

Max. Förderleistung	225 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	35 m
Behälterkapazität	11 l
Geräuschpegel @ 1 m	60 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,38 A, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	I
Max. Anschlussleistung	entfällt
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	Zulauf 50 mm Ablauf 10 mm
IP-Schutz	IP 21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	entfällt
Selbstansaugend	entfällt

COLD CABINET BESTELLDATEN

Bezeichnung	Art.-Nr. Best.-Nr.
Cold Cabinet Standard	FP2120 ZP5005

LIEFERUMFANG

- Cold Cabinet Pumpe
- 2 m ansteckbares Netzkabel
- gerader Metallverbinder incl. Befestigungschellen
- 1 1/2" Anschluss (für Abflussrohr mit 40 mm ID)*
- Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Art.-Nr. Best.-Nr.
1 A Sicherung	FP2620 ZZ6014
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038 ZZ4048
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)	AX5101 ZZ4007
Anti-Bakterien-Tabletten	FP1248 ZZ6018

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.