



KLIMA



KÄLTE



HEIZUNG



Hi-Capacity

BRENNWERTPUMPE

Diese Kesselpumpe mit hohem Wirkungsgrad zeichnet sich durch unübertroffene Leistungsfähigkeit aus und ist ideal für gewerbliche Anwendungen.



Max. Förderleistung 550 l/h

Max. Förderhöhe 5 m
(Förderleistung 10 l/h)

HAUPTMERKMALE


- Einfacher Zugang zum Behälter
- Verdreh- und verriegelbarer Ablaufschlauchanschluss mit Rückstromsicherung
- Integrierte Libelle
- Plug & Play

EIGNUNG


- Bis 200 kW mit pH-Wert des Kondensats >2,2
- ✓ **Ideal für...** größere kommerzielle gas- und ölbefeuerte Brennwärtekessel für Haushalte



1,65 kg

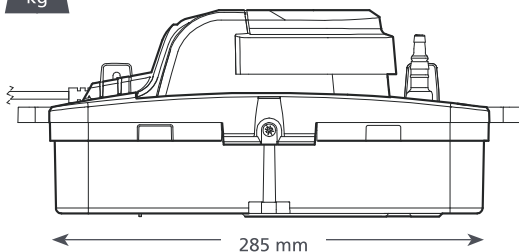


285 mm



134 mm

144 mm

Rückschlagventil von 6 mm auf 10 mm erweiterbar (siehe Abbildung unten)





HI-CAPACITY BESTELLDATEN

Bezeichnung	Art.-Nr. Best.-Nr.
Hi-Capacity	FP3356 ZP6004

HI-CAPACITY KENNDATEN

Max. Förderleistung	550 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	5 m
Behälterkapazität	1,7 l
Geräuschpegel @ 1 m	44 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,8 A, 50 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	I
Max. Anschlussleistung	200 kW
Max. Wassertemperatur	60 °C / 140 °F
Druckleitung	4x Zulauf 21-27 mm Ablauf 6-10 mm
IP-Schutz	IP24
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	entfällt
Selbstansaugend	entfällt

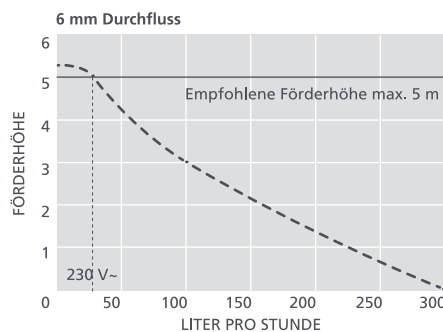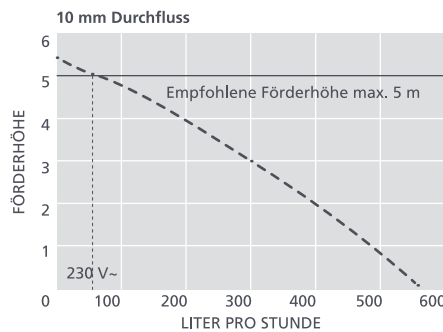

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Art.-Nr. Best.-Nr.
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038 ZZ4048
1 A Sicherung	FP2620 ZZ6014
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm)	AX5100 ZZ4006
PVC-Schlauch 3/8" (10 mm)	AX5101 ZZ4007

LIEFERUMFANG

- Hi-Capacity-Pumpe
- 2 m ansteckbares Netzkabel
- 6 m Druckschlauch (10 mm ID)
- Rohradapter
- Befestigungssatz
- Installationshandbuch

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.