

# Kältekupfer

## HAUPTMERKMALE

- 9 mm Isolierung

## OPTIONEN

Größe	Best.-Nr.	
	0,8mm	1,0mm
1/4" (50m)	ZS0001	ZS0002
3/8" (50m)	ZS0003	ZS0004
1/2" (50m)	/	ZS0006
5/8" (50m)	/	ZS0007
3/4" (50m)	/	ZS0008
7/8" (25m)	/	ZS0009



# Kabel

## HAUPTMERKMALE

- YMJ 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- YMJ 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>

## OPTIONEN

Best.-Nr.
ZS0010
ZS0018




# Dachdurchführungen

Bei einem Dachdurchbruch für Kabel oder Rohrleitungen gewährleisten unsere Dachdurchführungen die vollständige Abdichtung gegenüber der Dachhaut.

## EIGENSCHAFTEN

- Leichtbaualuminium
- Volle Abdeckung zum Schutz gegen eindringenden Regen
- 7 Größen verfügbar

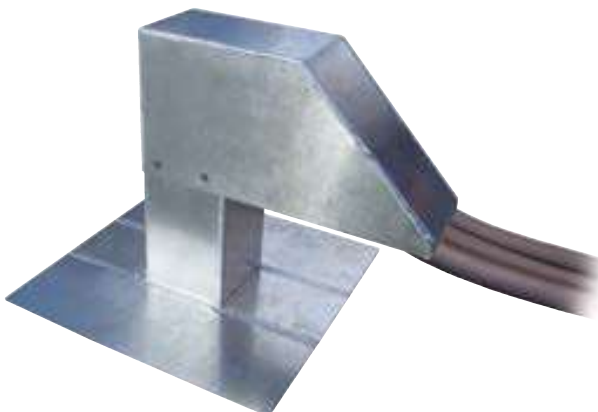

## DACHDURCHFÜHRUNGEN

Beschreibung	Art.-Nr.   Best.-Nr.	Auslassgröße mm	Anzahl der Auslässe	Höhe mm	Lichte Höhe mm
75 × 75 mm	<b>B9154</b>   <b>ZB1034</b>	75 × 75	1	385	186
125 × 125 mm	<b>B9148</b>   <b>ZB1035</b>	125 × 125	1	385	186
200 × 200 mm	<b>B9149</b>   <b>ZB1036</b>	200 × 200	1	385	186
125 × 250 mm	<b>B9150</b>   <b>ZB1037</b>	125 × 250	1	385	186
125 × 250 mm (2 Auslässe)	<b>B9152</b>   <b>ZB1038</b>	125 × 250	2	385	186
125 × 500 mm	<b>B9151</b>   <b>ZB1039</b>	125 × 500	1	385	186
200 × 200 mm	<b>B9393</b>   <b>ZB1040</b>	200 × 200	1	599	400

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.