


Isolierschelle

Schienenschelle, ideal für die Installation größerer kommerzieller Klima- und Kühlanlagen.



Schiene

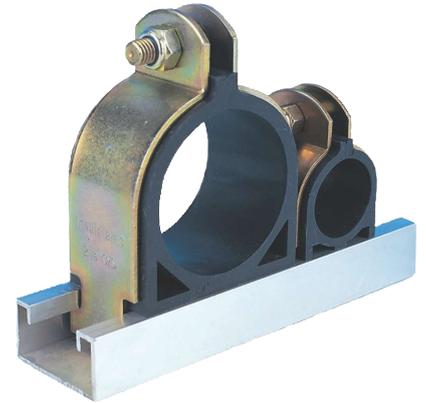

Gewindestange



Wand

HAUPTMERKMALE

- Einfache Installation in 40 x 40 mm und 40 x 20 mm Aluschiene
- Isoliert gegen Wärmeverlust und dämpft Schwingungen
- Schnelle Installation mit Klemmmuttern
- Passt in niedrige Hohlräume
- Stützt Einzelrohre mit einer Beschichtung aus Thermoplastgummi zwischen zwei Metallplatten
- Die Beschichtung aus Thermoplastgummi ist hitzebeständig bis 130 °C (Halterung 1000 °C)

KENNDATEN

Material	Zinkpassivierter Stahl mit Gummipolster
Max. Temperatur	130 °C
Max. Abstand zwischen den Halterungen	1,2 m

WEITERE EIGENSCHAFTEN





Wärmeleitfähigkeit	K = 0,27 W/m°C
--------------------	----------------

Kompatibel mit Dämpfungssockel von Big Foot Systems



OPTIONEN

Größe	Max. Abstand zwischen den Halterungen (m)	Aufbau Höhe (mm)	Art.-Nr. Best.-Nr.	Menge
1/4"	1,2	32	(B6268 ZZ1010)	10
3/8"	1,2	35	(B6274 ZZ1011)	10
1/2"	1,2	38	(B6267 ZZ1012)	10
5/8"	1,2	41	(B6276 ZZ1013)	10
3/4"	1,2	44	(B6273 ZZ1014)	10
7/8"	1,2	47	(B6277 ZZ1015)	10
1 1/8"	1,2	54	(B6264 ZZ1016)	10
1 3/8"	1,2	60	(B6265 ZZ1017)	10
1 5/8"	1,2	76	(B6266 ZZ1018)	10
2 1/8"	1,2	92	(B6269 ZZ1019)	5
2 5/8"	1,2	98	(B6270 ZZ1020)	5
3 1/8"	1,2	117	(B6271 ZZ1021)	5
3 5/8"	1,2	130	(B6272 ZZ1022)	5
4 1/8"	1,2	143	(B6275 ZZ1023)	5

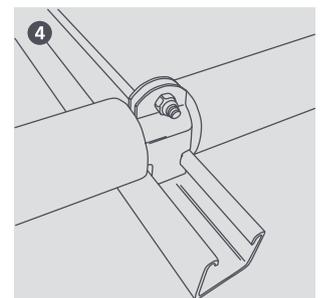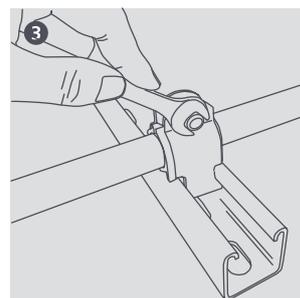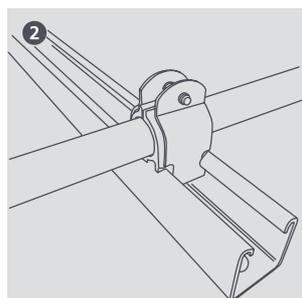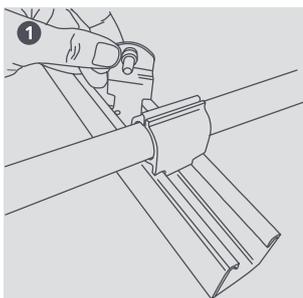

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.