

Barb clip

Ideal für die horizontale Befestigung bei Kühlturbineninstallationen.



Schiene



Gewindestange



Wand

HAUPTMERKMALE

- Schnelle Befestigung direkt in einer 10 mm Bohrung ohne Schrauben oder Dübel
- Einzigartige, verriegelbare Ratschenkonstruktion
- Passend für metrische und zöllige Rohrmaße

KENNDATEN


Material	Nylon
Max. Temperatur	70 °C
Max. Abstand zwischen den Halterungen	1,2 m

OPTIONEN


Größe	Art.-Nr. Best.-Nr.	Menge
22 mm (7/8")	B7006 ZZ1085	10
28 mm (1 1/8")	B7008 ZZ1086	10
32 mm (1 1/4")	B7009 ZZ1087	10
35 mm (1 3/8")	B7010 ZZ1088	10
2 Rohre (1/2" – 7/8" bis 5/8" – 1 1/8")	B7300 ZZ1089	5

Zulässige Rohrgrößen (bei 13 mm dicker Isolierung)

GEZAHNTE SCHELLE – 1-ROHRMONTAGE

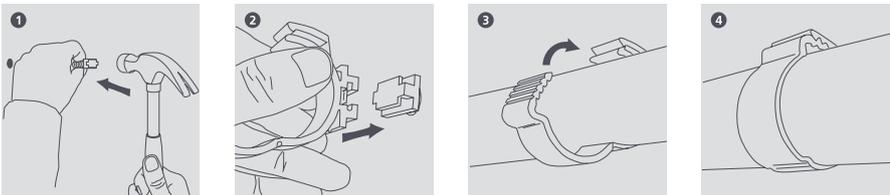

GEZAHNTE SCHELLE – 2-ROHRMONTAGE

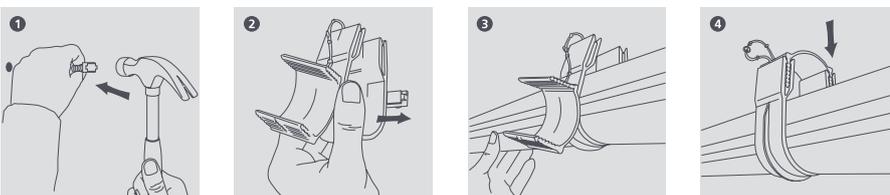

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.