


Reparaturschalter

Berücksichtigt die Bedürfnisse des Installationsbetriebs, breite Auswahl an Modellen, separate Rückplatte zur einfachen Montage.



HAUPTMERKMALE

- Separate Rückplatte mit Libelle zur einfachen Montage
- 5 Ausführungen lieferbar
- Oberflächenmontage (mit oder ohne Rückplatte)
- Einfache Verkabelung durch abnehmbare Schalter
- Schutzgrad IP66 für Innenräume und Außenbereich
- Voll kompatibel mit IEC 60947-3
- 5 Kabeldurchführungspunkte
- Verschließbare „AUSSCHALT“-Position (mit bis zu 2 Vorhängeschlössern) und EINSCHALT-Position (mit einem Vorhängeschloss), um eine Betätigung durch Unbefugte zu verhindern

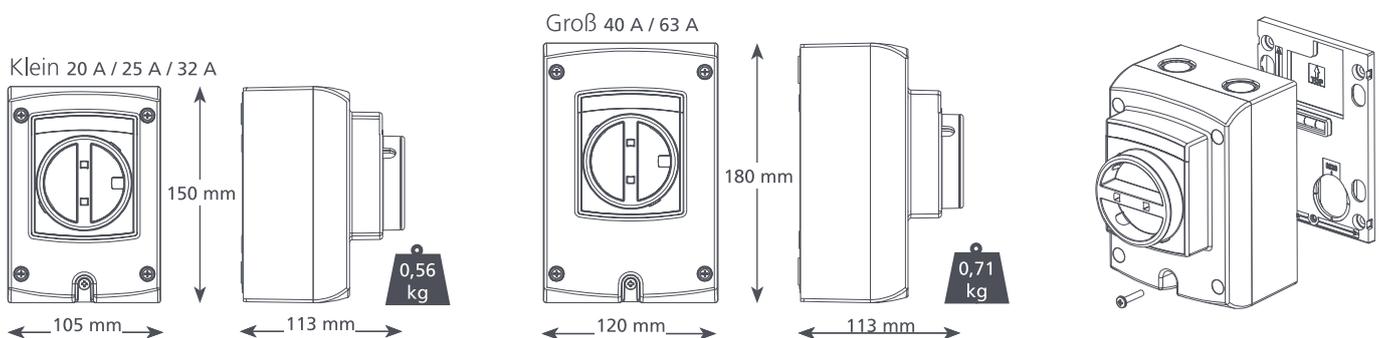

KENNDATEN	
Nennwert	230 V~ / 415 V~
IP-Schutzgrad	IP 66

OPTIONEN	
Beschreibung	Art.-Nr. Best.-Nr.
4-polig 20 A (klein)	AX6001/2 ZZ2002
4-polig 25 A (klein)	AX6005/2 ZZ2003
4-polig 32 A (klein)	AX6002/2 ZZ2005
4-polig 40 A (groß)	AX6003/2 ZZ2007
4-polig 63 A (groß)	AX6004/2 ZZ2009
3-polig 20 A (klein)	AX6101/2 ZZ2001
3-polig 32 A (klein)	AX6102/2 ZZ2004
3-polig 40 A (groß)	AX6103/2 ZZ2006
3-polig 63 A (groß)	AX6104/2 ZZ2008

LIEFERUMFANG
Trennschalter
• Rückplatte mit Libelle
• Schraube M4 x 20 mm
• Montageanleitung
• 2 x Kabelbuchsen und Muttern M20 (kleiner bzw. M25 großer Trennschalter)